



Especificaciones

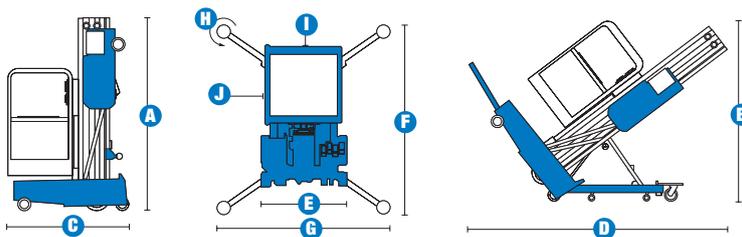

MODELOS	AWP™-20S	AWP™-25S	AWP™-30S	AWP™-36S	AWP™-40S
DIMENSIONES					
Altura de trabajo* (máx)	8,12 m	9,57 m	11 m	13,10 m	14,29 m
Altura de la plataforma (máx)	6,12 m	7,57 m	9 m	11,10 m	12,29 m
A Altura plegada - Base estándar o estrecha	1,98 m	1,98 m	1,98 m	2,78 m	2,78 m
- Base todo terreno	2,01 m	2,01 m	2,01 m	ND	ND
B D Inclínada hacia atrás** (H/L)	ND	ND	ND	1,92 / 2,97 m	1,98 / 2,97 m
C Longitud					
- Base estándar	1,24 m	1,31 m	1,35 m	1,40 m	1,42 m
- Base estrecha	1,27 m	1,32 m	1,40 m	ND	ND
- Base todo terreno	1,60 m	1,60 m	1,60 m	ND	ND
E Ancho					
- Base estándar	0,74 m				
- Base estrecha	0,56 m	0,56 m	0,56 m	ND	ND
- Base todo terreno	0,76 m	0,76 m	0,76 m	ND	ND
PRODUCTIVIDAD					
Capacidad de elevación	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg
F G Estabilizadores para el interior (l/a)					
- Base estándar	1,55 / 1,35 m	1,75 / 1,55 m	1,93 / 1,73 m	2,12 / 1,91 m	2,26 / 2,06 m
- Base estrecha o Base todo terreno	1,80 / 1,47 m	1,80 / 1,47 m	2,11 / 1,88 m	ND	ND
H Distancia desde pared en diagonal***					
- Base estándar	0,38 m	0,48 m	0,56 m	0,74 m	0,79 m
- Base estrecha o Base todo terreno	0,53 m	0,51 m	0,70 m	ND	ND
I J Distancia desde pared frontal/lateral (l/a)					
- Base estándar	0,15 / 0,33 m	0,18 / 0,43 m	0,20 / 0,53 m	0,36 / 0,64 m	0,38 / 0,71 m
- Base estrecha o Base todo terreno	0,30 / 0,43 m	0,25 / 0,43 m	0,23 / 0,51 m	ND	ND
F G Estabilizadores para el exterior (l/a)					
- Base estándar	2,46 / 2,26 m	2,97 / 2,79 m	2,97 / 2,79 m	3,53 / 3,33 m	3,89 / 3,68 m
- Base estrecha o Base todo terreno	2,84 / 2,84 m	2,84 / 2,84 m	3,30 / 3,45 m	ND	ND
H Distancia desde pared en diagonal***					
- Base estándar	0,48 m	0,74 m	0,69 m	1,02 m	1,12 m
- Base estrecha o Base todo terreno	1,37 m	1,32 m	1,55 m	ND	ND
I J Distancia desde pared frontal/lateral (l/a)					
- Base estándar	0,48 / 0,81 m	0,74 / 1,07 m	0,69 / 1,07 m	1,02 / 1,32 m	1,12 / 1,52 m
- Base estrecha o Base todo terreno	0,81 / 1,12 m	0,74 / 1,12 m	0,89 / 1,40 m	ND	ND
<i>Dimensiones de cestas : (l/a/A)</i>					
- estándar (con barandillas central o puerta)	69 x 66 x 114 cm				
- estrecha con puerta	66 x 51 x 114 cm				
- estándar de fibra de vidrio	74 x 67 x 110 cm				
POTENCIA					
Fuente de alimentación – modelos AC	220 V/50-60 Hz				
Fuente de alimentación – modelos DC	12 V				
PESO****					
Base estándar AC/DC/por aire	307 / 347 kg / N/A	330 / 371 kg / N/A	352 / 393 / 352 kg	461 / 502 kg / N/A	472 / 513 kg / N/A
Base estrecha o todo terreno AC/DC/por aire	299 / 340 kg / N/A	315 / 354 kg / N/A	331 / 371 / 331 kg	ND	ND

CUMPLE LAS NORMAS CE EN 280 / PB-10-611-03
(y a los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

ACCESORIO AWP™ Super Straddle	AWP™-20S	AWP™-25S	AWP™-30S	AWP™-36S	AWP™-40S
A Altura	1,78 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m
B Longitud (ajustable)	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m
C Ancho con estabilizadores	0,97 m	0,97 m	0,97 m	0,97 m	0,97 m
D Distancia entre ejes (ajustable)	1,75 m	2,05 m	2,31 m	2,57 m	2,77 m
E Altura libre sobre el suelo	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
F Altura hasta la escalera	0,69 m	0,69 m	0,69 m	0,69 m	0,69 m
G Altura hasta la rueda fija	1,02 m	1,02 m	1,02 m	1,02 m	1,02 m
Peso	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg
Dimensiones de estacionamiento (LxaxP)	2,03 m x 0,94 m x 0,61 m				

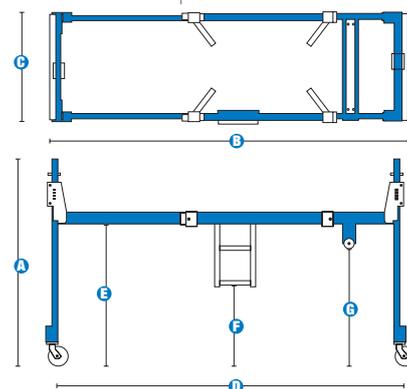

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
 ** Dimensiones para el modelo con base estándar. Otros modelos, ver el manual del operario
 *** Medidas de la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared. Posibilidad de girar la palanca del gato de nivelación
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Características

LIGERO Y PORTÁTIL ES IDEAL EN MUCHAS OBRAS PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN ALTURA

CESTAS

- Estándar, entrada con barandillas central deslizante (69x66x114 cm). La entrada se sitúa sobre la parte más amplia - estándar
- Estándar con puerta (69x66x114 cm) - opción
- Estrecha con puerta (69x51x114 cm) - opción
- Estándar de fibra de vidrio (74x67x110 cm) - opción

ALIMENTACIÓN

- Baterías : 12 V DC con sistema de carga automático "inteligente"
- Sector : 220V/50-60 Hz
- Motor aire comprimido (disponible solo en el modelo AWP™-30S) Alimentación 1,1 kw (1,5 CV) / Volumen del aire 2,27 m³ 3 min. / Presión Aire 5,5 bares – en opción

ESTRUCTURAS DE BASE

- Base estándar
- Base estrecha (solo en los modelos AWP™ -20S, -25S, 30S)
- Base todo terreno (solo en los modelos AWP™ -20S, -25S, 30S)
- Accesorio Super Straddle – en opción

ESPECIFICACIONES

AWP™-20S

- Altura de trabajo de 8,12 m
- Capacidad de elevación hasta 159 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Ancho de la base estándar 56 cm
- Ancho de la base todo terreno 76 cm

AWP™-25S

- Altura de trabajo de 9,57 m
- Capacidad de elevación hasta 159 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Ancho de la base estándar 56 cm
- Ancho de la base todo terreno 76 cm

AWP™-30S

- Altura de trabajo de 11 m
- Capacidad de elevación hasta 159 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Ancho de la base estándar 56 cm
- Ancho de la base todo terreno 76 cm

AWP™-36S

- Altura de trabajo de 13,10 m
- Capacidad de elevación hasta 159 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Sistema de inclinación por aire para que las unidades pasen a través de puertas y por debajo de obstáculos

AWP™-40S

- Altura de trabajo de 14,29 m
- Capacidad de elevación hasta 136 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Sistema de inclinación por aire para que las unidades pasen a través de puertas y por debajo de obstáculos

- Cableado AC a la plataforma
- Descenso auxiliar de la cesta
- Controles desde el suelo y en la cesta, equipados de mandos de parada de emergencia. Indicador de falta de corriente
- Caja de baterías extraíble
- LED indicador de confirmación del despliegue correcto de los estabilizadores
- Área reducida de presión de los estabilizadores. En función del modelo, la distancia interior máxima desde la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared es de 80 cm.
- Alojamiento de los estabilizadores durante la carga y el transporte
- Mástil muy resistente patentado por Genie
- Excelente maniobrabilidad con el sistema exclusivo de ruedas giratorias en seis puntos
- Fácil acceso a través de puertas
- Fácil de cargar en furgonetas tipo pick up con un sistema exclusivo de deslizamiento Genie
- Puntos de enganche para cabrestante
- Alojamiento para horquillas de carretillas más anchas



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Amplia gama de cestas
- Estructuras de base diferentes
- Estabilizadores para una utilización en el exterior
- Puntero láser para posicionar la plataforma con mejor precisión
- Bandeja de herramientas
- Alojamiento de lámparas fluorescentes
- Kit con luz de advertencia y alarma de descenso
- Kit de conversión de un modelo con base todo terreno en un modelo con base estrecha (solo en los modelos AWP™-20S, -25S, 30S)
- Kit de conversión de un modelo con base estrecha en un modelo con base todo terreno (solo en los modelos AWP™-20S, -25S, 30S)
- Baterías dobles
- Motor aire comprimido (AWP™-30S)
- Puente Super Straddle™ que permite pasar por encima de obstáculos situados en el suelo como sillas de teatros, universidades, salas de convención.

Estados Unidos

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Península Ibérica

Gaià, 31 - Pol. In Pla d'en Coll
08110 Montcada y Reixac
Barcelona, España
Tel gratuito : + 34 900 808 110
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribuido por :